


**FLiP** PHONE ACT  
**Руководство пользователя**


*Version 1.1*



## ПАКЕТ FLIP



Телефонный аппарат FLIP



Блок питания





Сетевой кабель



Руководство пользователя

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ FLIP

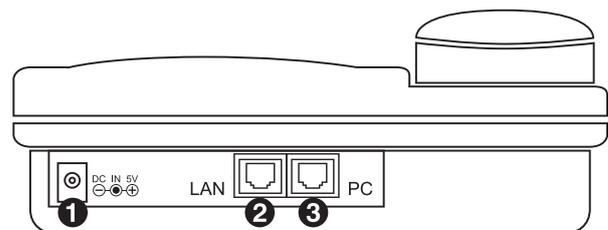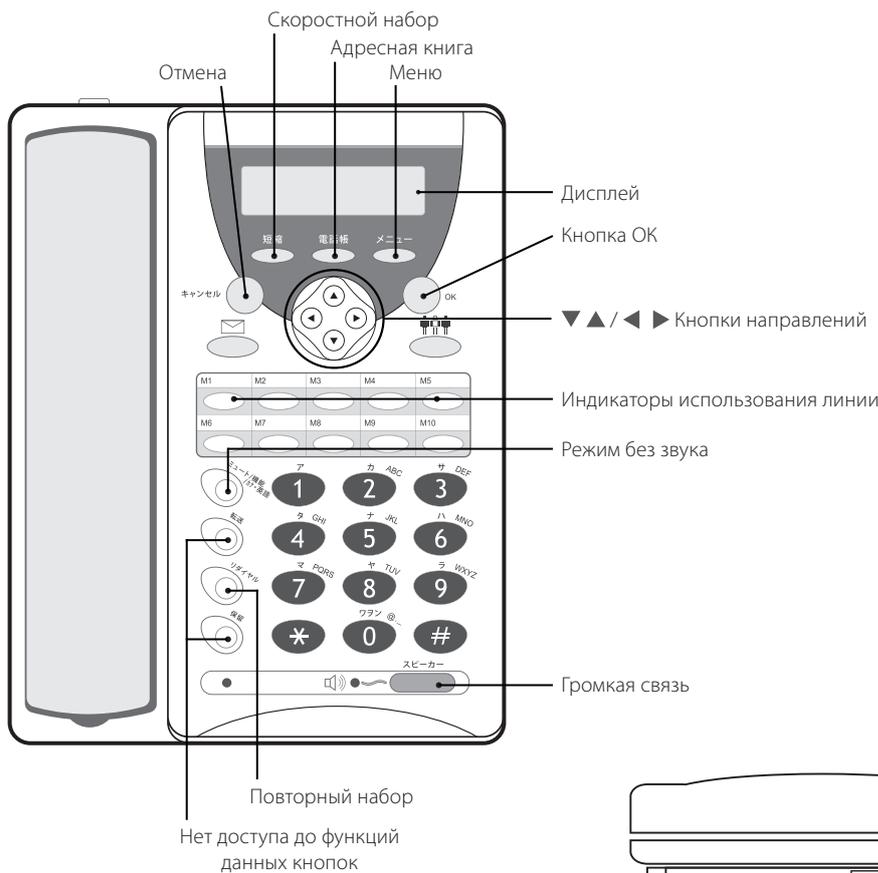

- 1 DC IN 5V: соединение с блоком питания
- 2 LAN: соединение с модемом или маршрутизатором
- 3 PC: соединение с компьютером

## ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА FLiP

ФУНКЦИИ	ИНСТРУКЦИИ
Замена языка дисплея	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на кнопку режима без звука: ミュート/機能/カナ・英数.</li> <li>2. Нажмите 1.</li> <li>3. На дисплее появится меню для выбора языка: Language/ゲンゴ</li> <li>4. С помощью кнопок ◀ ▶ выберите японский ニホンゴ или английский English язык.</li> <li>5. Нажмите кнопку ОК.</li> </ol>
Исходящий звонок	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наберите номер телефона.</li> <li>2. Снимите трубку с телефона.</li> <li>3. Или нажмите на кнопку громкой связи: スピーカー.</li> </ol>
	<p>Для повторного набора предыдущего номера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку повторного номера: リダイヤル.</li> <li>2. На дисплее высветится номер.</li> <li>3. Нажмите кнопку ОК и снимите трубку с телефона.</li> <li>4. Или нажмите на кнопку громкой связи: スピーカー.</li> </ol>
Адресная книга (電話帳)	<p>Для сохранения номера в адресной книге:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на кнопку адресной книги 電話帳 и держите ее, пока не появится на дисплее обозначение Name.</li> <li>2. Напечатайте имя абонента с помощью цифрового алфавита и нажмите на кнопку ОК.</li> <li>3. Наберите номер телефона и нажмите на кнопку ОК.</li> <li>4. Нажмите еще раз на кнопку ОК для подтверждения регистрации.</li> </ol> <p>Для отмены процедуры нажмите на кнопку отмены キャンセル.</p>
	<p>Для поиска номера в адресной книге:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку адресной книги 電話帳.</li> <li>2. С помощью кнопок ▼ ▲ найдите номер телефона.</li> </ol> <p>Нажмите на кнопку ОК и снимите трубку телефона или нажмите на кнопку громкой связи для связи с абонентом.</p>
	<p>Для правки номера в адресной книге:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку адресной книги 電話帳.</li> <li>2. С помощью кнопок ▼ ▲ найдите номер телефона.</li> <li>3. Нажмите на кнопку адресной книги 電話帳.</li> <li>4. С помощью кнопок ◀ ▶ выберите правку Edit.</li> <li>5. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>6. Измените имя и/или номер телефона с помощью кнопки ◀.</li> <li>7. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>8. Нажмите на кнопку ОК еще раз для подтверждения.</li> </ol> <p>Для отмены правки нажмите на кнопку отмены キャンセル.</p>

## ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА FLiP

ФУНКЦИИ	ИНСТРУКЦИИ
<b>Адресная книга</b> (電話帳)	<p>Для удаления номера из адресной книги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку адресной книги 電話帳.</li> <li>2. С помощью кнопок ▼ ▲ найдите номер телефона.</li> <li>3. Нажмите на кнопку адресной книги 電話帳.</li> <li>4. С помощью кнопок ◀ ▶ выберите правку Delete.</li> <li>5. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>6. Нажмите на кнопку ОК еще раз для подтверждения.</li> </ol> <p>Для отмены правки нажмите на кнопку отмены キャンセル.</p>
<b>Скоростной набор</b> (短縮)	<p>Для сохранения номера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку скоростного набора 短縮.</li> <li>2. Наберите номер скоростного набора от 00 до 09.</li> <li>3. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>4. Наберите номер телефона.</li> <li>5. Нажмите на кнопку ОК.</li> </ol>
	<p>Для набора номера из скоростного номера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на * звёздочку и наберите номер скоростного набора.</li> <li>2. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>3. Снимите трубку с телефона.</li> <li>4. Или нажмите на кнопку громкой связи: スピーカー.</li> </ol>
	<p>Для правки номера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку скоростного набора 短縮.</li> <li>2. Наберите номер скоростного набора от 00 до 09.</li> <li>3. Нажмите на кнопку ОК.</li> <li>4. Удалите номер телефона с помощью кнопки ◀.</li> <li>5. Наберите новый номер.</li> <li>6. Нажмите на кнопку ОК.</li> </ol>
<b>История звонков</b>	<p>Для проверки исходящих звонков:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на кнопку リダイヤル.</li> <li>2. С помощью кнопок ▼ ▲ можно проверить номер телефона.</li> <li>3. С помощью кнопок ◀ ▶ можно проверить время и дату исходящего звонка.</li> </ol> <p>Нажмите на кнопку ОК для звонка на данный номер.</p>
	<p>Для проверки входящих звонков:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите два раза на кнопку ダイヤル.</li> <li>2. С помощью кнопок ▼ ▲ можно проверить номер телефона.</li> <li>3. С помощью кнопок ◀ ▶ можно проверить время и дату входящего звонка.</li> </ol> <p>Нажмите на кнопку ОК для звонка на данный номер.</p>

## ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА FLiP

ФУНКЦИИ	ИНСТРУКЦИИ
Громкость звука	Громкость звука на трубке телефона: Снимите трубку телефона и с помощью кнопок ▼ ▲ установите громкость.
	Громкость звука на встроенном микрофоне: 1. Нажмите на кнопку громкой связи <i>スピーカー</i> . 2. С помощью кнопок ▼ ▲ установите громкость.
	Громкость входящего звонка: Отрегулируйте громкость входящего звонка, не снимая трубку телефона, с помощью кнопок ▼ ▲ .
Режим без звука ( <i>ミュート/機能/カナ・英数</i> )	Во время разговора нажмите на кнопку режима без звука <i>ミュート/機能/カナ・英数</i> . Вернуться из данного режима можно при повторном нажатии на ту же самую кнопку.

## УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА FLIP

Порядок установки телефона FLIP зависит от того, какие устройства используются для выхода в Интернет, а также от того, как установлены настройки провайдера (имя пользователя и пароль).


После установки телефона FLIP подождите, пожалуйста, несколько секунд, пока работа аппарата не стабилизируется.

**Внимание!** Для подключения телефона FLIP ACT необходимо иметь маршрутизатор или модем со встроенным маршрутизатором с конфигурированным на нем протоколом PPPoE.

Выберите подходящую для Вашего Интернет-соединения ситуацию и установите телефон FLIP, как показано на рисунке.

### Ситуация А: ADSL-модем со встроенным маршрутизатором.

ДО

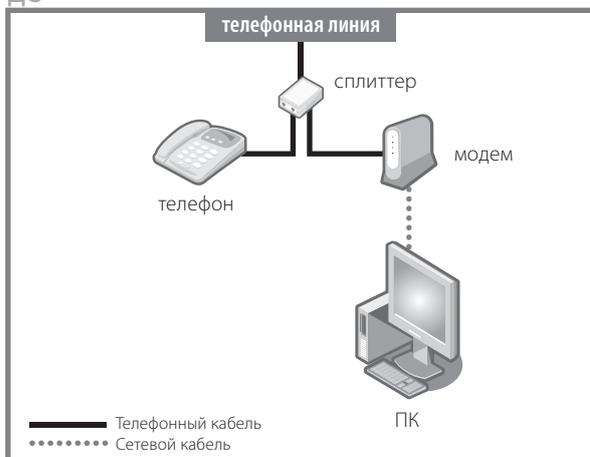


ПОСЛЕ



ДО и ПОСЛЕ установки телефона FLIP ACT.

### Ситуация В: отдельные ADSL-модем и маршрутизатор

ДО


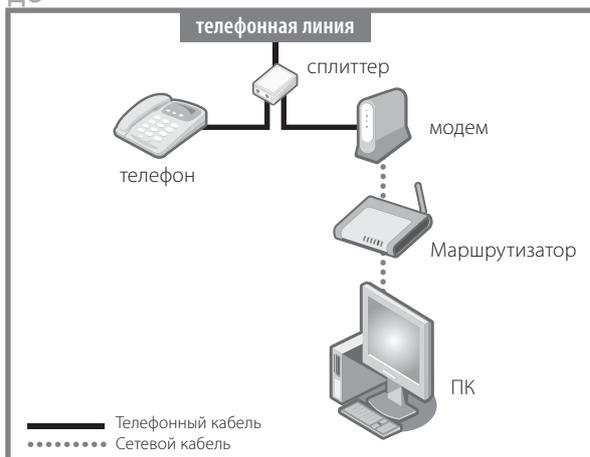


ПОСЛЕ




ДО и ПОСЛЕ установки телефона FLIP ACT.

**Ситуация С: оптоволоконное соединение и модем со встроенным маршрутизатором.**

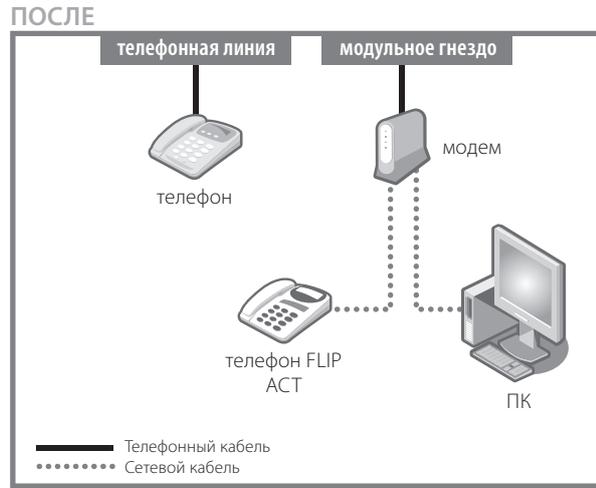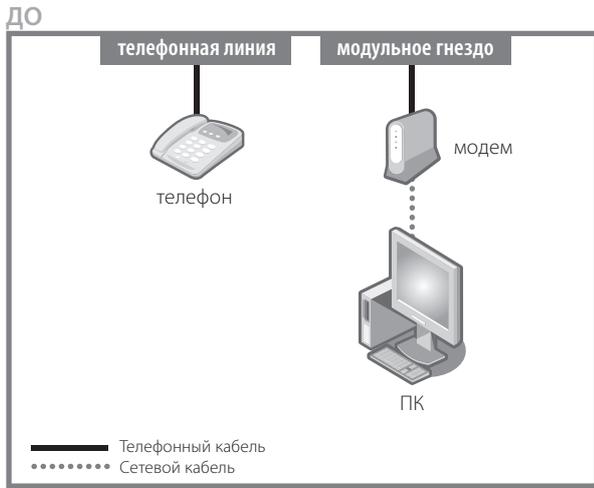



ДО и ПОСЛЕ установки телефона FLIP АСТ.

**Ситуация D: оптоволоконное соединение с отдельным модемом и маршрутизатором.**

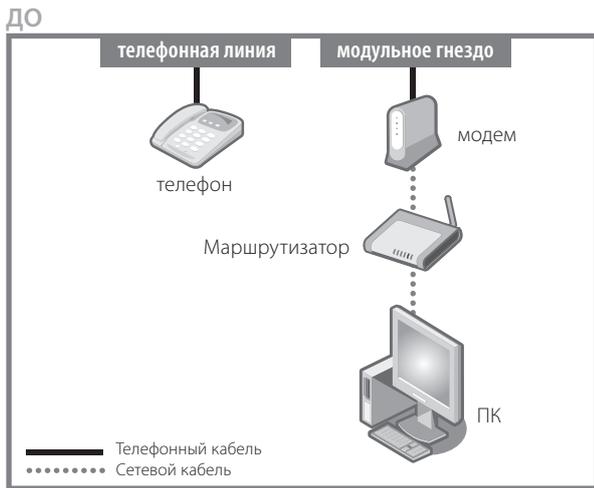

ДО и ПОСЛЕ установки телефона FLIP АСТ.

**Ситуация E: оптоволоконное соединение, IP-телефон, отдельные модем и маршрутизатор**

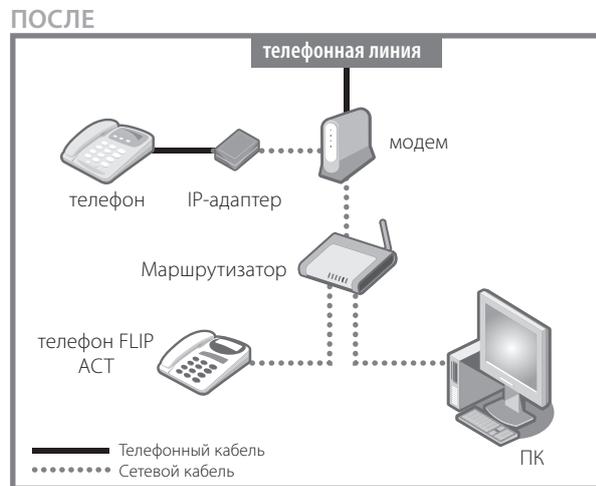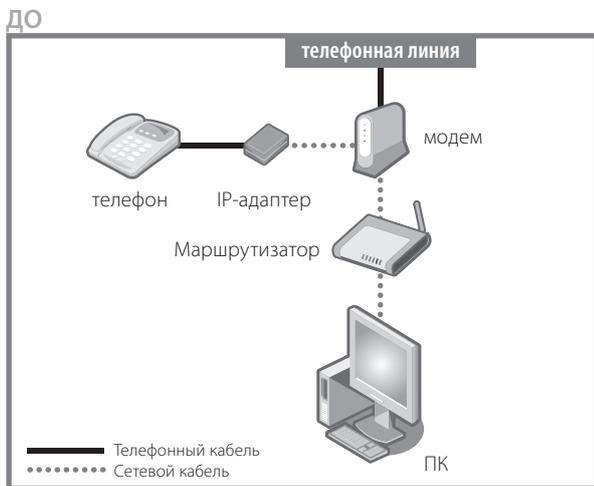

ДО и ПОСЛЕ установки телефона FLIP АСТ.